





RGB FUNKFERNBEDIENUNG BIELEFELD 8 TASTEN

- \ RGB und Emotion Steuerung in einer Fernbedienung
- \ Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur und Lichtfarbe (RGB)
- \ Auch für die Steuerung von Standard-LEDs (Weiß) geeignet
- \ Drahtlos erweiterbar mit zusätzlichen RGB-Emotion Steuerungen

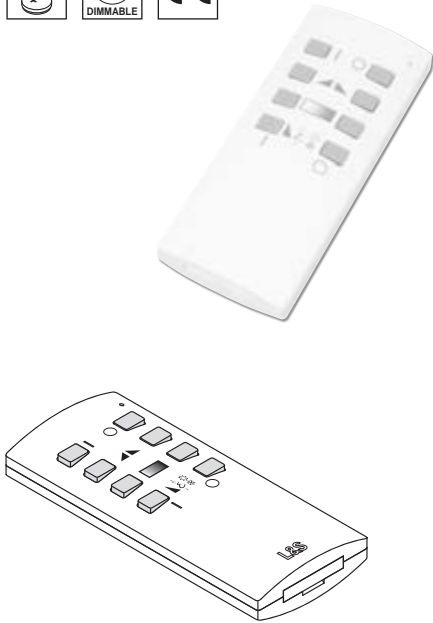

		FUNKTION	
		Kurze Betätigung	Lange Betätigung
RGB AN-Taste	I	RGB-Leuchten AN	RGB-Leuchten aufhellen
RGB AUS-Taste	O	RGB Leuchten AUS	RGB-Leuchten abdunkeln
Farbdurchlauf-Taste	▲	Farbdurchlauf starten	Farbdurchlauf beschleunigen
Farbdurchlauf-Taste	▼	Farbdurchlauf stoppen (RGB Memory)	Farbdurchlauf verlangsamen
Farbwechsel-Taste	▬	Farbwechsel RGB-Farben (vorwärts)	Kontinuierlicher Farbwechsel (vorwärts)
Farbwechsel-Taste	▬	Farbwechsel RGB-Farben (rückwärts)	Kontinuierlicher Farbwechsel (rückwärts)
Emotion AN-Taste	I	Emotion-Leuchten AN	Emotion-Leuchten dimmen
Emotion AUS-Taste	O	Emotion-Leuchten AUS	Emotion-Farbtemperaturwechsel (k/w)



SERIE BIELEFELD	REF.
Funkfernbedienung 8 Tasten	2000305

MASTER MODUS

Eine zentral gelegene Steuerung kann als Master programmiert werden. Sie leitet Steuerungssignale an andere im System befindlichen Steuerungen weiter.

Umstellung einer Steuerung auf Master/Slave:

Drücken Sie den Taster am Gehäuse für 3-10 Sekunden. Die integrierte LED blinkt (Master: 3x lang / Slave: 3x kurz).

Hinweis: Es darf nur eine Master-Steuerung im System installiert werden.

