



Aufbaumontage

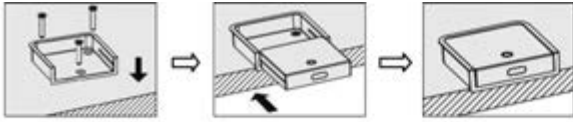

Einfräsmontage

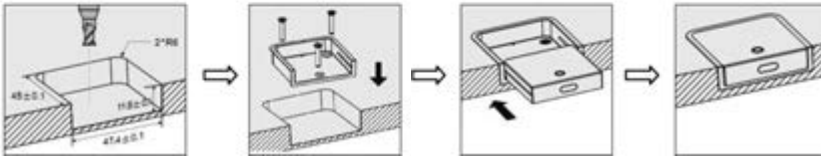


! Unterschiedliche Sensoren an einer Control Box

Sie können an einer Control Box IR-Sensor/en und Bewegungsmelder zusammen anlernen (Türkontaktsensor nur separat).

Beachten Sie hierbei, dass immer der zuletzt betätigte Sensor die Funktion bestimmt.

Beispiel: IR-Sensor und Bewegungsmelder sind angelehrt. Die Leuchten werden über den IR-Sensor eingeschaltet. Dann wird der Bewegungsmelder aktiviert. Die Funktion des Bewegungsmelders wird übernommen. Das Licht geht nach der Ausschaltverzögerung des Bewegungsmelders aus.

SYSTEMAUFBAU

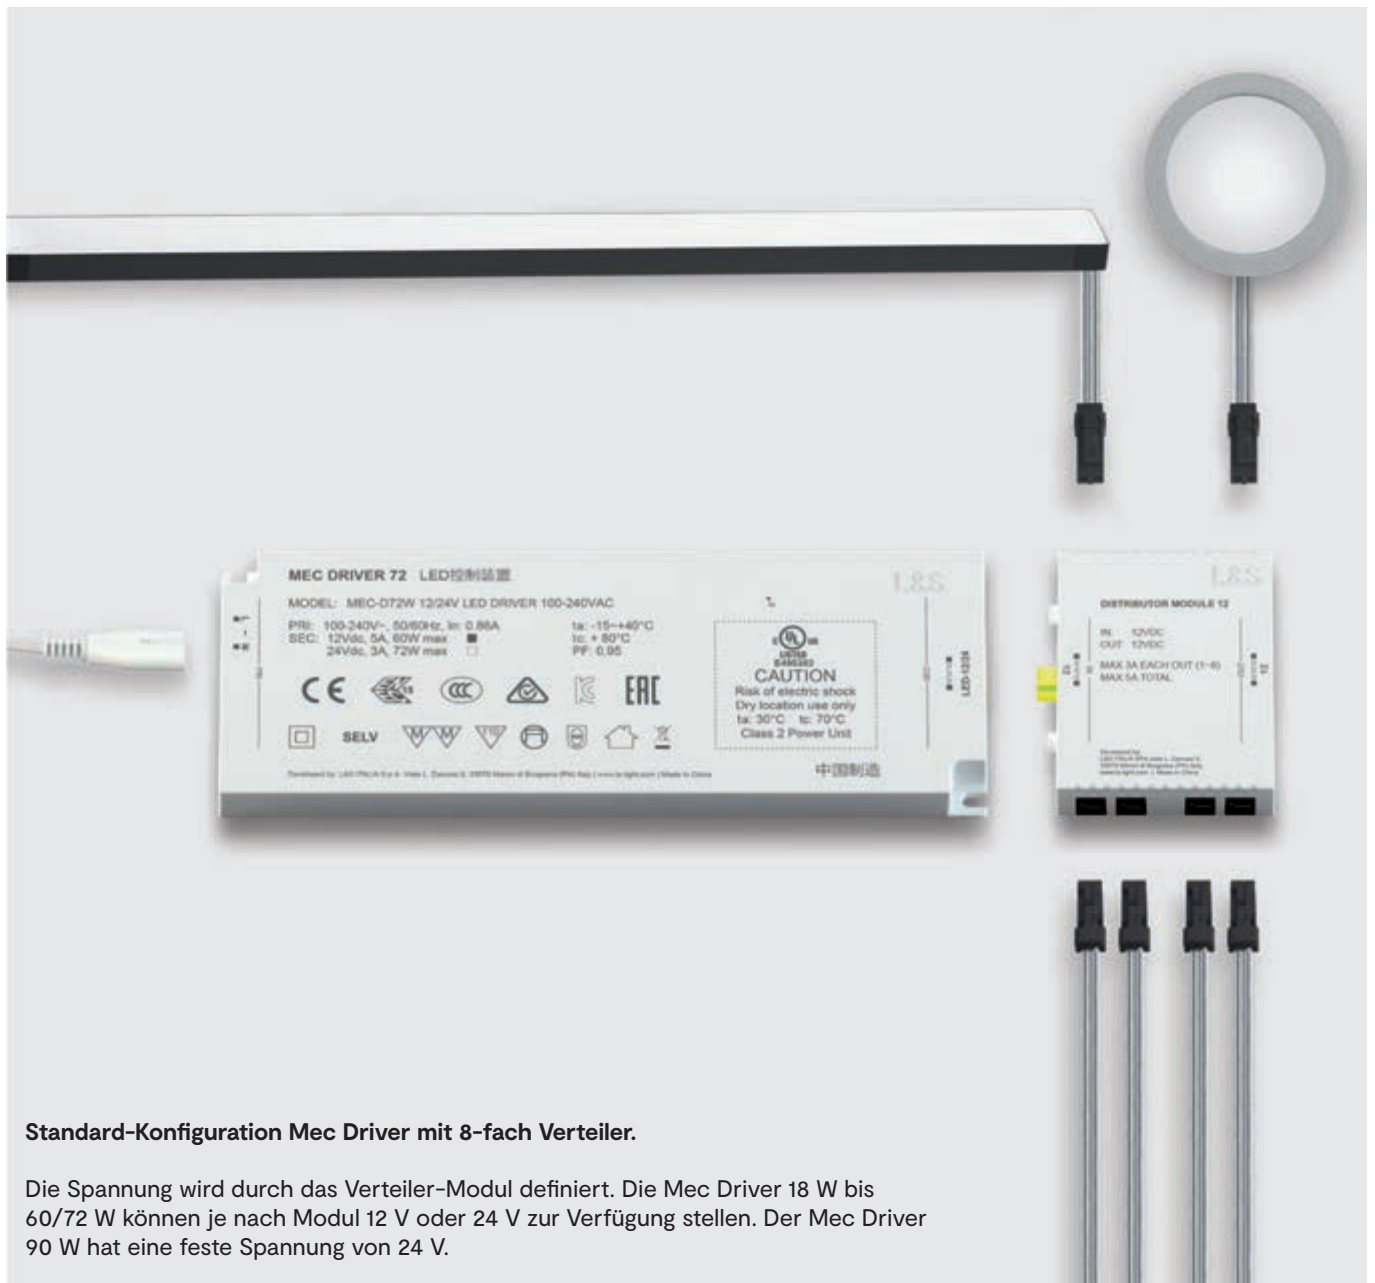

STEUERUNGEN, LED KONVERTER UND SENSOREN

Standard-Konfiguration Mec Driver mit 8-fach Verteiler.

Die Spannung wird durch das Verteiler-Modul definiert. Die Mec Driver 18 W bis 60/72 W können je nach Modul 12 V oder 24 V zur Verfügung stellen. Der Mec Driver 90 W hat eine feste Spannung von 24 V.