



ARC EMOTION

- \ Schrankaufbauleuchte
- \ Aluminiumgehäuse
- \ Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie

! Ohne Emotion Steuerung leuchtet die LED Warmweiß. Mit dem Adapter 2000436 leuchtet sie Kaltweiß.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Leuchtentyp: | Aufbauleuchte |
| Betriebsspannung: | 12 V |
| Leistung: | 2,4 W |
| Lichtfarbe: | Emotion (2700-6500 K) |
| Startfarbe: | Warmweiß |
| Farbwiedergabe: | >80 |
| Lichtstrom: | 245 lm |
| Lichtausbeute: | 103 lm/W |
| Lebensdauer: | 30000 h |
| Anzahl LEDs: | 30+30 Stück |
| Abstrahlwinkel: | 95° |
| Schutzart: | IP20 |
| Werkstoff: | Aluminium |
| Oberfläche / Farbe: | Silberfarben |
| Zuleitung: | 2000 mm |


BELEUCHTUNGSDIAGRAMM

| Arc Emotion | | 2700-6500 K |
|-------------|-----|-------------|
| 0 cm | 95° | |
| 30 cm | | 1013 lx |
| 50 cm | | 370 lx |
| 100 cm | | 110 lx |

| ARC EMOTION | LICHTFARBE | BREITE (mm) | LEISTUNG (W) | REF. |
|-----------------------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Aufbauleuchte Arc | Emotion | 335 | 2,4 | 2000176 |
| Emotion Adapterleitung 12 V | | | | 2000436 |





Arc Emotion





Silberfarben



ABMESSUNGEN

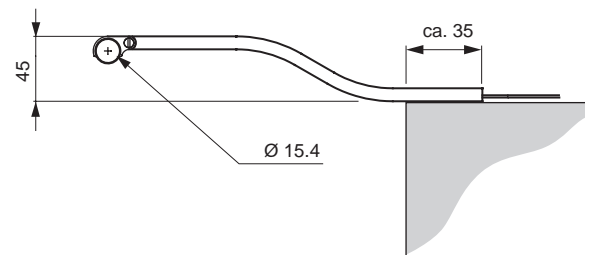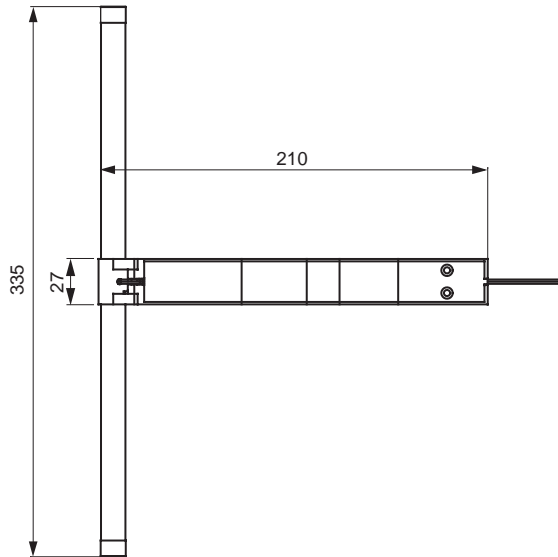

MONTAGE

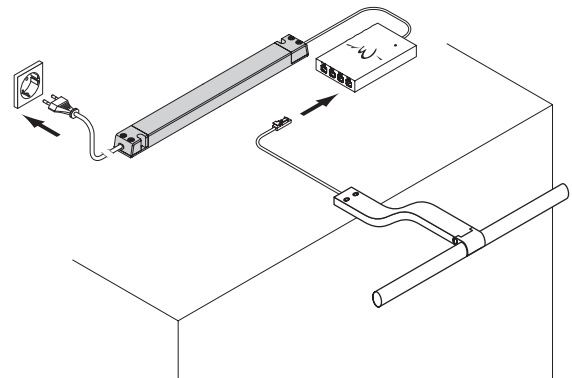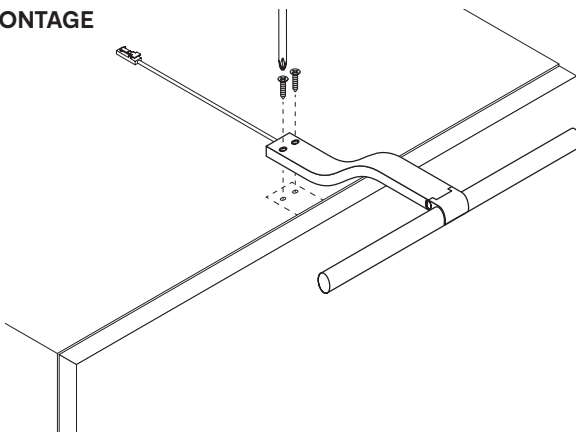

ZUBEHÖR

LED Konverter 12 V, siehe auch S. 236

Emotion Funksteuerung



| LED KONVERTER | REF. |
|---------------|---------|
| 15 W | 2000420 |
| 30 W | 2000421 |

Technische Daten ab S. 196

LINEARLEUCHTEN