




# IILED ANGLE

- \ Lichtstarke LED Flächenleuchte
- \ Homogene Ausleuchtung
- \ Masterleuchte mit Touch-Sensor zum Schalten und Dimmen

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Leuchtentyp:	Anbauleuchte
Betriebsspannung:	12 V
Leistung:	3,0 W
Lichtfarbe:	Warmweiß (3000 K) Neutralweiß (4000 K)
Farbwiedergabe:	>80
Lichtstrom:	140-175 lm
Lichtausbeute:	47-58 lm/W
Lebensdauer:	30000 h
Abstrahlwinkel:	110°
Schutzart:	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Oberfläche / Farbe:	Aluminiumfarben
Zuleitung:	1000 mm

## BELEUCHTUNGSDIAGRAMM

IILED Angle		3000 K	4000 K
0 cm			
30 cm		900 lx	915 lx
50 cm		310 lx	229 lx
100 cm		86 lx	57 lx

IILED ANGLE	LICHTFARBE	SCHALTER	LEISTUNG (W)	REF.
Anbauleuchte IILED Angle	Warmweiß	Touch Sensor	3,0	<b>2000065</b>
		Nein		<b>2000066</b>
	Neutralweiß	Touch Sensor		<b>2000067</b>
		Nein		<b>2000068</b>
2er Set Anbauleuchte IILED Angle inkl. LED Konverter 15 W	Warmweiß	Touch Sensor	2x 3,0	<b>2000524</b>
3er Set Anbauleuchte IILED Angle inkl. LED Konverter 15 W		Touch Sensor	3x 3,0	<b>2000525</b>



iiLED Angle




Aluminiumfarben

iiLED Angle  
mit Touch Sensor

Aluminiumfarben


iiLED Angle  
2er Set

Aluminiumfarben


iiLED Angle  
3er Set

Aluminiumfarben

## ABMESSUNGEN

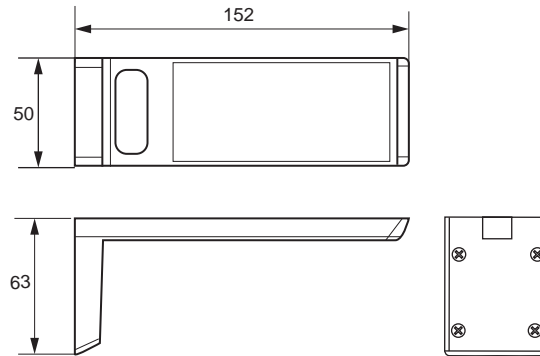

## ANSCHLUSS

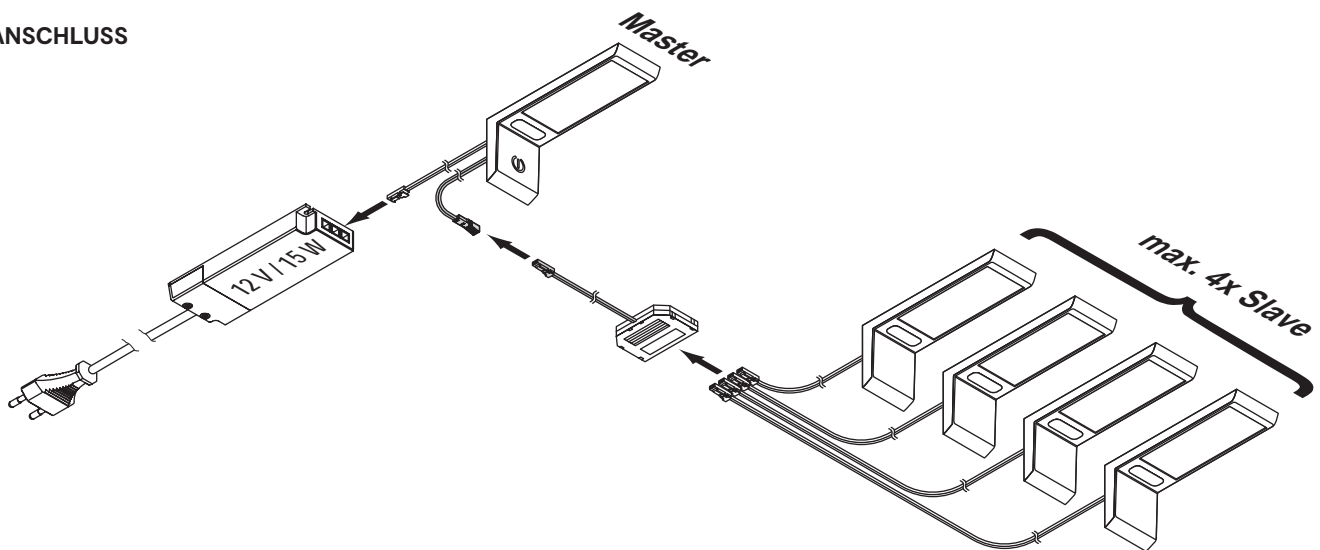

## ZUBEHÖR

LED Konverter 12 V, siehe auch S. 236



LED KONVERTER	REF.
15 W	2000420
30 W	2000421