

# Derby II Emotion

LINEAR



- Aufbauleuchte im Aluminiumprofil
- Diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie

## Derby II Emotion


	
Leistung:	15.5 W/m
Lichtstrom:	1170-1440 lm
Lichtausbeute:	75-93 lm/W
Anzahl LEDs:	120+120
Material:	Aluminium
Schutzart:	IP20
Zuleitung:	2000 mm
Energieeffizienzklasse:	<b>F</b>
Startfarbe:	Warmweiß (mit Emotion Adapterleitung: Kaltweiß)




## Beleuchtungsdiagramm

CRI >80 L= 1070 mm


2700-6500 K

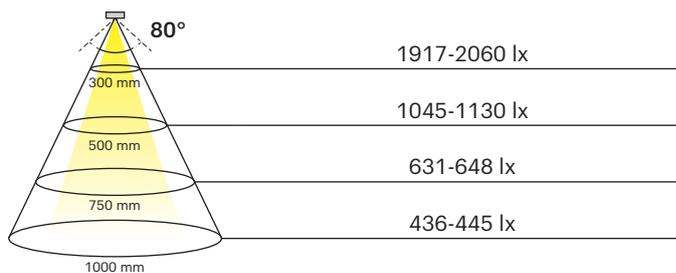




Derby II Emotion	Lichtfarbe	Länge (mm)	Leistung (W)	Ref.
Derby II Emotion	Emotion	470	6.59	2000138
		670	9.69	2000139
		870	12.79	2000140
		1070	15.89	2000141
Emotion Adapterleitung 12 V				2000436

### Abmessungen

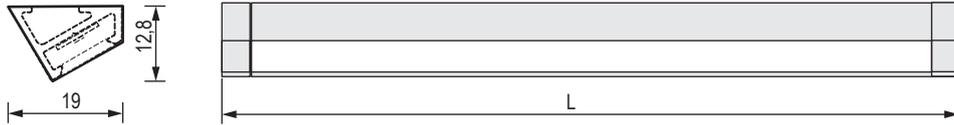

### Montage

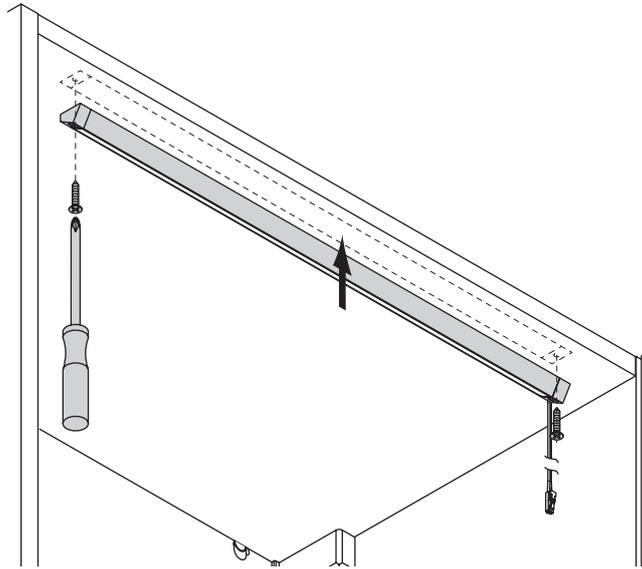

LINEAR

### Zubehör



Zubehör	Farbe	Ref.
Derby II Befestigungsset magnetisch	Weiß	2000541

### Emotion Steuerungssysteme



siehe Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174