

# Glaspoint/Woodpoint Emotion



- Kleine Abmessungen
- Abstrahlung nach oben und unten
- Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie
- Variabel für 6-10 mm Glasböden

SPOTS

## Glaspoint Emotion






|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Lichtstrom:    | 44-53 lm                                       |
| Lichtausbeute: | 55-66 lm/W                                     |
| Anzahl LEDs:   | 6+6                                            |
| Material:      | Kunststoff                                     |
| Schutzart:     | IP20                                           |
| Zuleitung:     | 2000 mm                                        |
| Startfarbe:    | Warmweiß (mit Emotion Adapterleitung Kaltweiß) |

## Beleuchtungsdiagramm

CRI 85


2700-6500 K

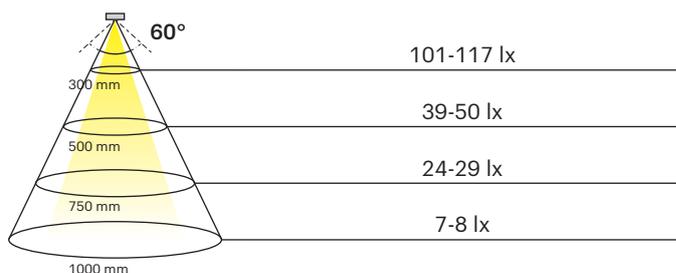




| Glaspoint Emotion           | Lichtfarbe | Leistung (W) | Farbe           | Ref.    |
|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|---------|
| Glaspoint Emotion           | Emotion    | 0.8          | Edelstahlfarben | 2000073 |
|                             |            |              | Schwarz         | 2000765 |
| Woodpoint Emotion           |            |              | Edelstahlfarben | 2000074 |
| Emotion Adapterleitung 12 V |            |              |                 | 2000436 |

### Abmessungen

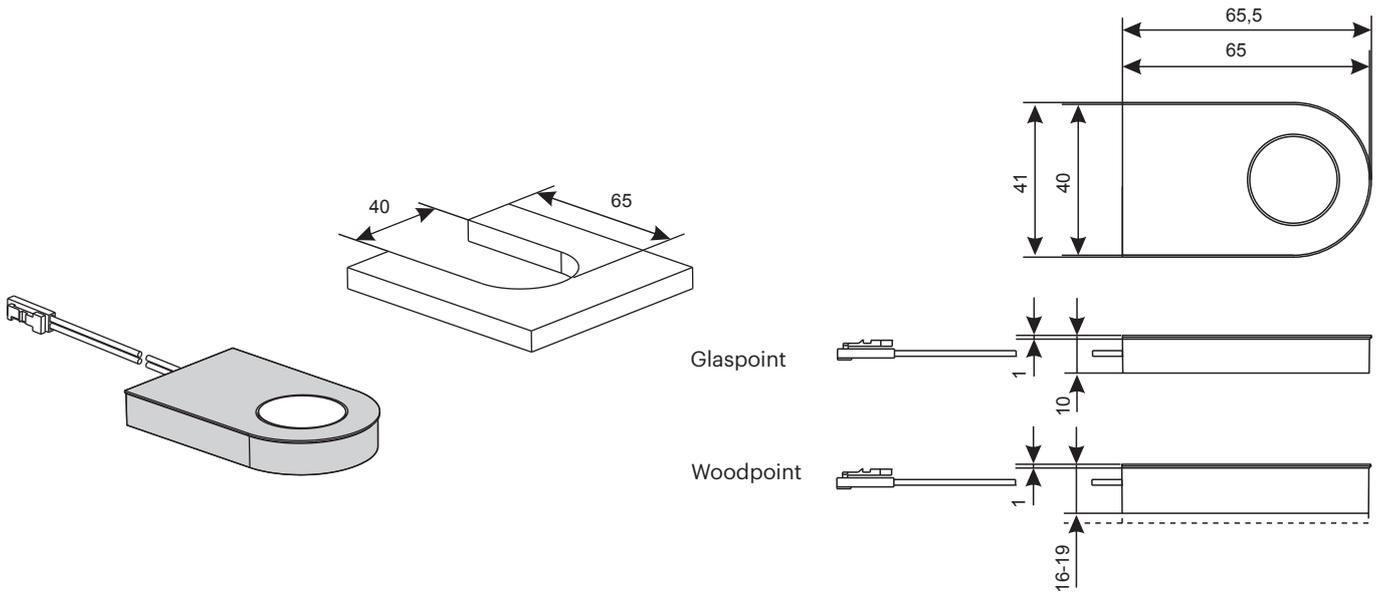


### Montage

#### Montage A

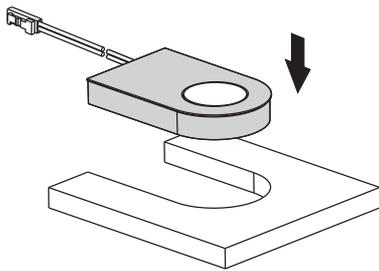

#### Montage B

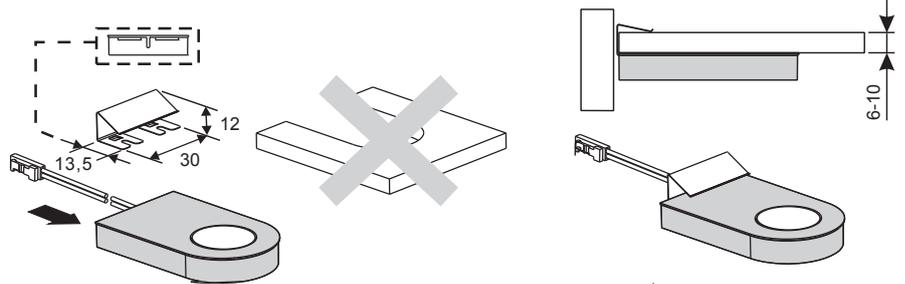

### Emotion Steuerungssysteme



siehe Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174

SPOTS