

- · Beleuchtetes Wandbord, Beleuchtung oben und unten
- · Rückwand mit Aufnahme für Steuerung/Konverter bis 16 mm
- · Unterschiedliche Montagevarianten
- · Sonderlängen auf Anfrage
- Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie

Beleuchtungsdiagramm Pavo Emotion CRI >90 L= 900 mm 2700-6500 K 80° Leistung: 24 W/m 470-520 lx Lichtstrom: 2x 1020-1140 lm/m Lichtausbeute: 2x 42.5-47.5 lm/W 198-212 lx Anzahl LEDs: 120+120/m 99-109 lx Material: Aluminium Schutzart: IP20 63-69 lx Zuleitung: 200 mm 1000 mm Energieeffizienzklasse: Montagevarianten: Warmweiß (mit Emotion Adapterleitung: Kaltweiß) Startfarbe:
















Pavo Emotion	Lichtfarbe	Länge (mm)	Leistung (W)	Farbe	Ref.
Pavo Emotion	Emotion	600	13.8	Schwarz	2000946
		900	21.0		2000947
		1000	23.4		2000948
		1200	28.2		2000949
Emotion Adapterleitung 12 V					2000436


Abmessungen








Montage

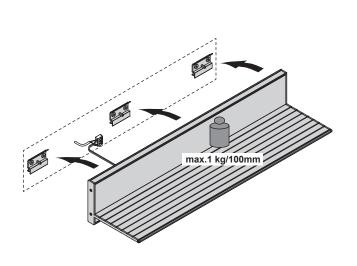



1.




2.









Emotion Steuerungssysteme



siehe Kapitel "Steuerungen" ab Seite 174