

Quattro Plus

LINEAR






- Schlanke LED Unterbauleuchte im Aluminiumprofil
- Leuchte individuell zuschneidbar
- LED Band liegt lose bei
- Einfache Montage mit Befestigungsclips
- Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie

| | |
|-------------------------|---|
| Quattro Plus |  |
| Leistung: | 12 W/m |
| Lichtstrom: | 1020-1140 lm/m |
| Lichtausbeute: | 85-95 lm/W |
| Anzahl LEDs: | 120+120 |
| Material: | Aluminium/Kunststoff |
| Schutzart: | IP20 |
| Zuleitung: | 2x2000 mm |
| Energieeffizienzklasse: |  |
| Startfarbe: | Warmweiß (mit Emotion Adapterleitung: Kaltweiß) |




Beleuchtungsdiagramm

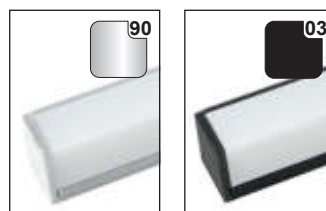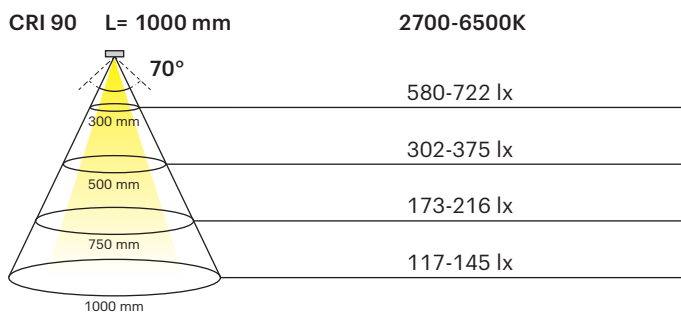




| Quattro Plus | Lichtfarbe | Länge (mm) | Leistung (W) | Farbe | Ref. |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|---------|
| Quattro Plus | Emotion | 2600 | 31.2 | Edelstahlfarben | 2000782 |
| | | | | Schwarz | 2000783 |
| | | 1500 | 18.0 | Edelstahlfarben | 2000784 |
| | | | | Schwarz | 2000785 |
| Emotion Adapterleitung 12 V | | | | | 2000436 |

Abmessungen

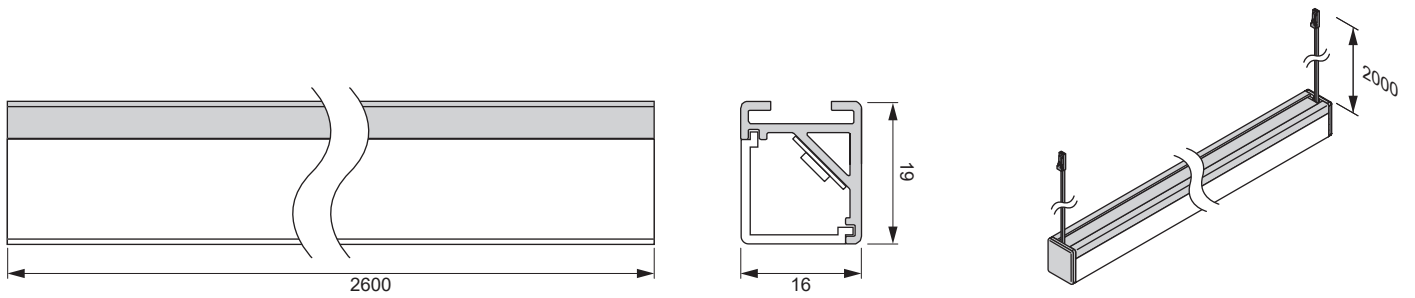

LINEAR

Montage

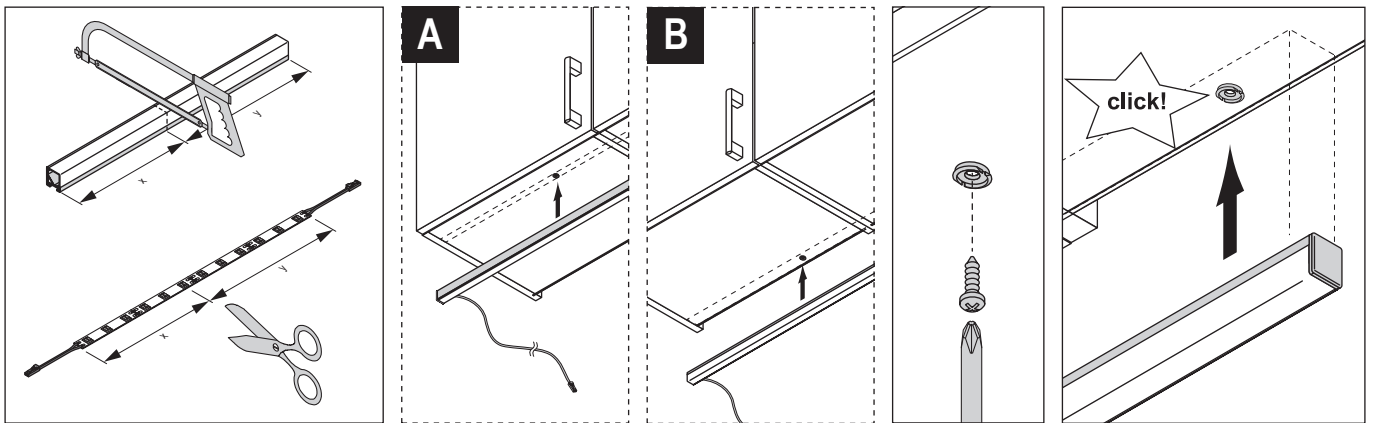

Emotion Steuerungssysteme



siehe Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174