



# Superlight



- Einbauleuchte mit hochwertiger Edelstahloberfläche
- Nur 2 mm Randhöhe
- Einbaubohrung 55-58 mm
- Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie

SPOTS

## Superlight



	
Lichtstrom:	113-126 lm
Lichtausbeute:	47.5-83.3 lm/W
Anzahl LEDs:	9
Material:	Metall
Schutzart:	IP20
Zuleitung:	1800 mm
Energieeffizienzklasse:	 G
Startfarbe:	Warmweiß (mit Emotion Adapterleitung Kaltweiß)




## Beleuchtungsdiagramm

CRI >80


2700-6500 K

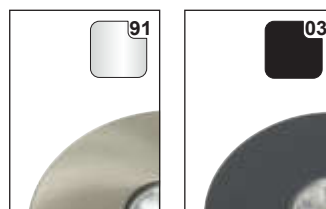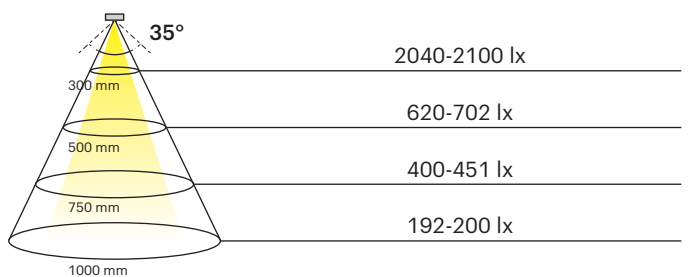




Superlight	Lichtfarbe	Leistung (W)	Farbe	Ref.
Superlight	Warmweiß	2.7	Edelstahloptik	2000029
	Neutralweiß			2000030
	Emotion	2.9	Schwarz	2000483
Emotion Adapterleitung 12 V				2000436

### Abmessungen

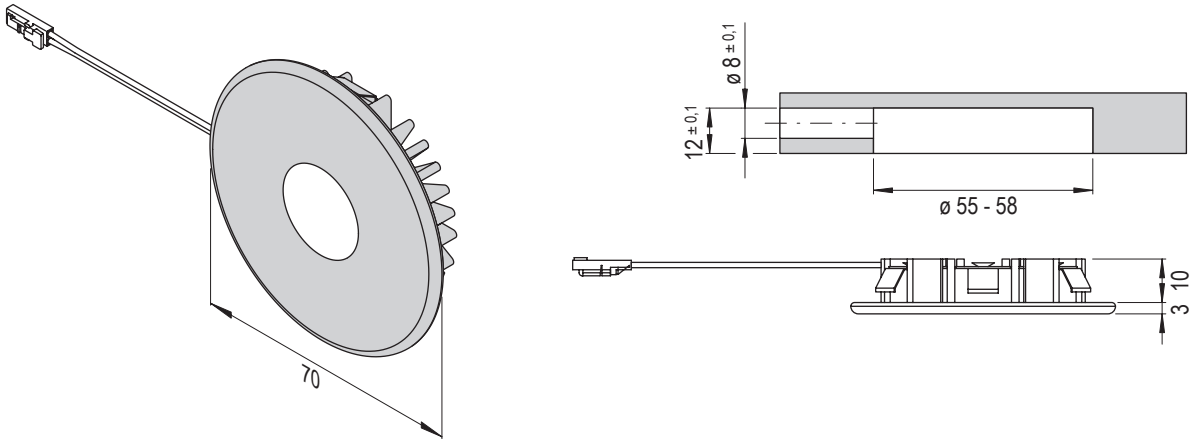

### Montage

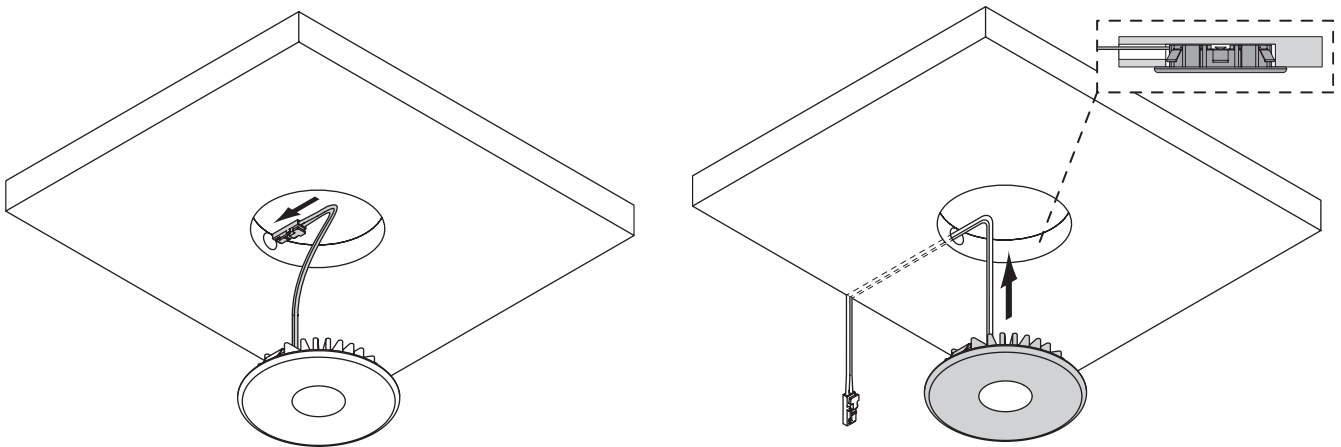

### Emotion Steuerungssysteme



siehe Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174