



SOLARIS UC PLUS


- \ Einsetzbar unter Wandschränken, Regalen oder als Nischenrückwand
- \ Homogene Ausleuchtung
- \ Integrierter IR-Sensor zum Schalten und Dimmen
- \ Kompatibel mit Kesseböhmer Zubehör Linero

! Leuchten einzeln anschließen! Eine Verkettung ist nicht möglich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Leuchtentyp:	Anbauleuchte
Betriebsspannung:	12 V
Leistung:	8-19,0 W Neutralweiß
Lichtfarbe:	(4000 K)
Farbwiedergabe:	>80
Lichtstrom:	327-826 lm
Lichtausbeute:	50,4 lm/W
Lebensdauer:	30000 h
Abstrahlwinkel:	120°
Schutzart:	IP20
Werkstoff:	Edelstahl/Kunststoff
Oberfläche / Farbe:	Edelstahlfarben/Opal / Schwarz/Opal
Zuleitung:	1800 mm

BELEUCHTUNGSDIAGRAMM

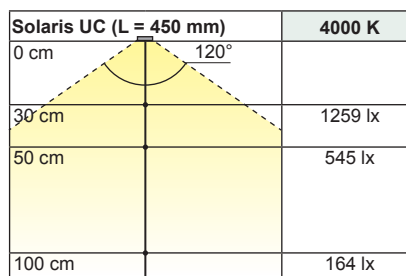

SOLARIS UC PLUS	LICHTFARBE	LÄNGE (mm)	LEISTUNG (W)	FARBE	REF.
Anbauleuchte Solaris	Neutralweiß	450	8,0	Edelstahlfarben	2000103
		600	10,0		2000104
		900	15,5		2000105
		1200	19,0		2000106
Anbauleuchte Solaris	Neutralweiß	450	8,0	Schwarz	2000778
		600	10,0		2000779
		900	15,5		2000780
		1200	19,0		2000781