



## MAGNET-TÜRKONTAKTSCHALTER 12 V / 24 V EMOTION






- \ Externer Funkschalter für Türen und Fronten
- \ Zum Schalten von LED Emotion Leuchten
- \ Sender batteriebetrieben (2x CR1632)

Betriebsspannung: 12 V / 24 V\*  
 Max. Schaltleistung: 36 W / 72 W  
 Erfassungsdistanz: Max. 12 mm  
 Reichweite: ~ 5 Meter  
 Kabellänge primär: 200 mm  
 Kabellänge sekundär: 200 mm  
 Abmessungen: 84x35x19 mm  
 Werkstoff: Kunststoff  
 Oberfläche / Farbe: Weiß (Empfänger)  
 Silberfarben (Sensor)

### FUNKTION:

- \ AN/AUS durch Annäherung der Magnete

MAGNET-TÜRKONTAKTSCHALTER		REF.
1	LED Magnet-Türkontaktschalter	2000450
2	Sender für Magnet-Türkontaktschalter	2000522

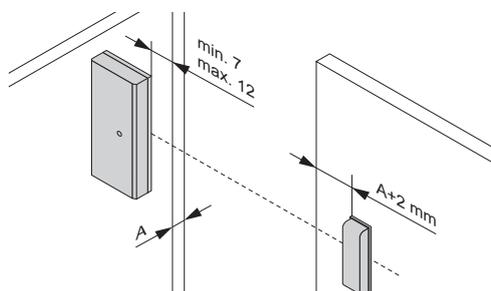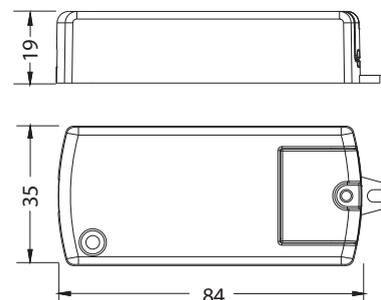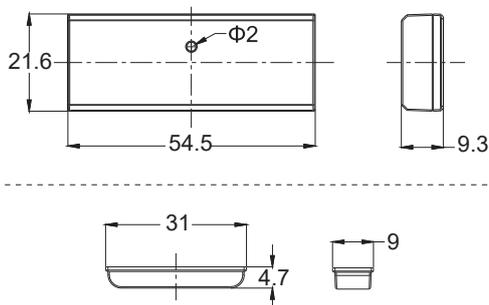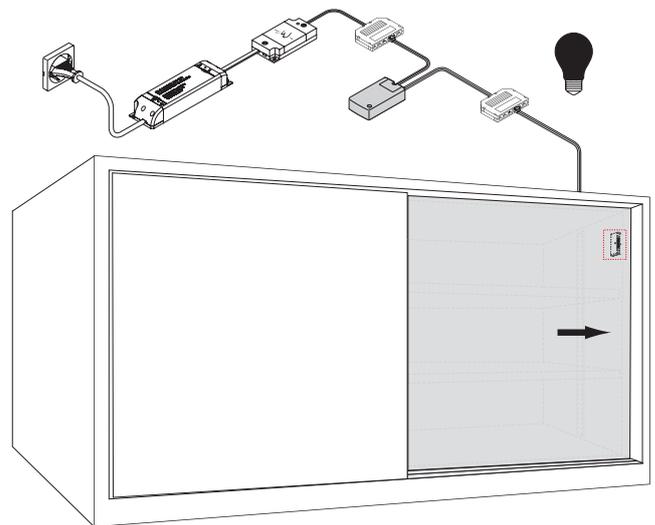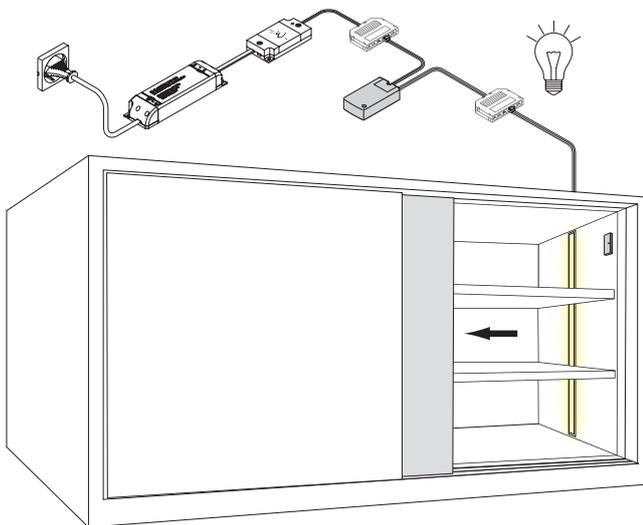

\* Mit Anschluss-Set Art. 2000438 auch für 24 V Konverter