


# Base Emotion

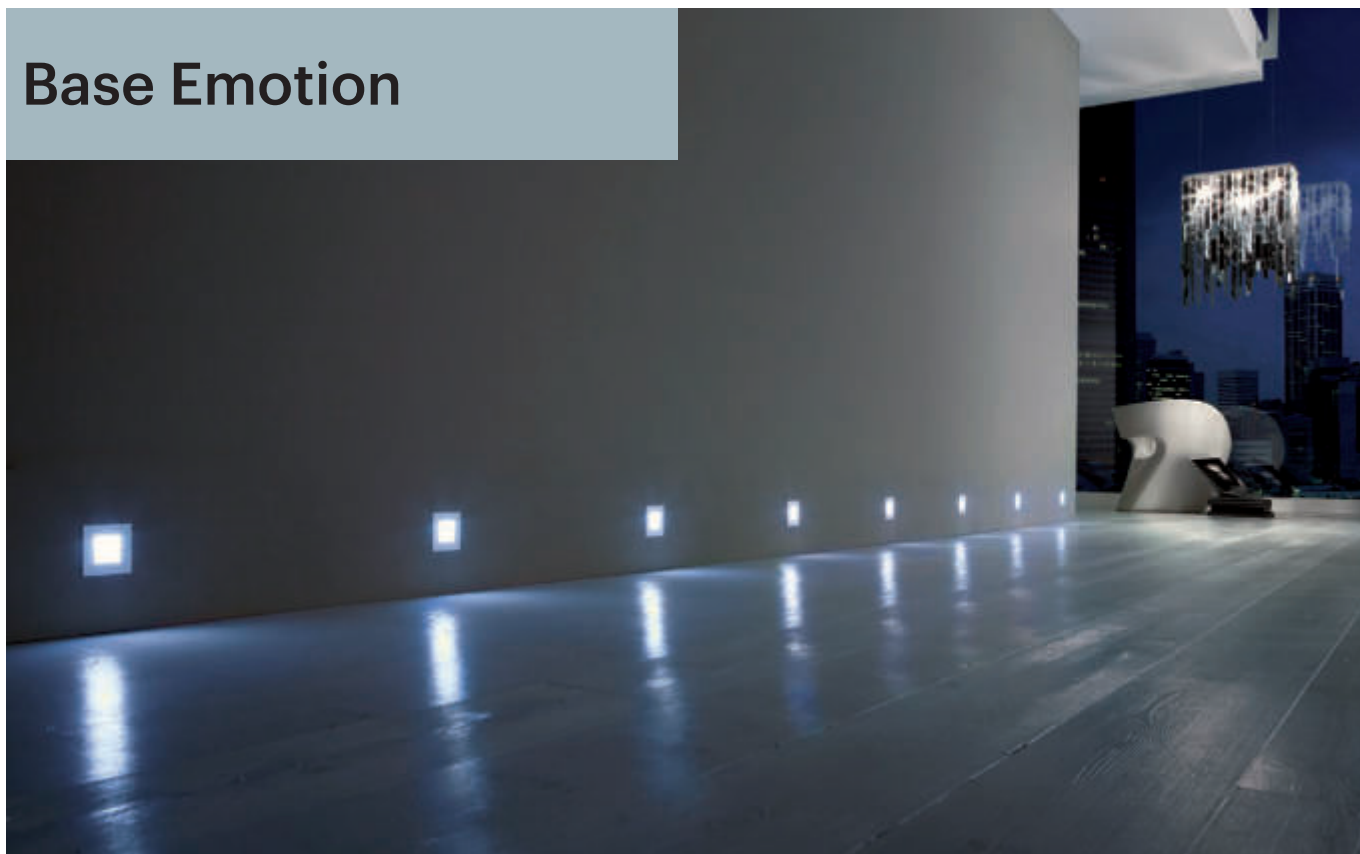


- Optimal als dezente Sockelleuchte
- Diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie

SPOTS

## Base Emotion




Leistung:	0.3 W
Lichtstrom:	16 - 17.5 lm
Lichtausbeute:	53-58 lm/W
Anzahl LEDs:	4+4
Material:	Edelstahl
Schutzart:	IP20
Zuleitung:	2000 mm
Startfarbe:	Warmweiß (mit Emotion Adapterleitung: Kaltweiß)

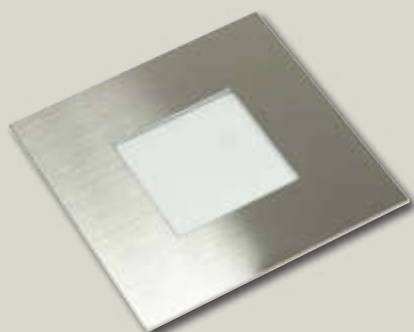


## Beleuchtungsdiagramm

CRI >80


2700-6500 K

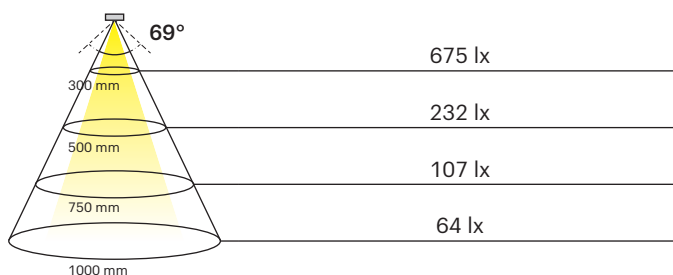




Base Emotion	Lichtfarbe	Leistung (W)	Farbe	Ref.
Base Emotion	Emotion	0.3	Edelstahl gebürstet	2000056
Emotion Adapterleitung 12 V				2000436

### Abmessungen

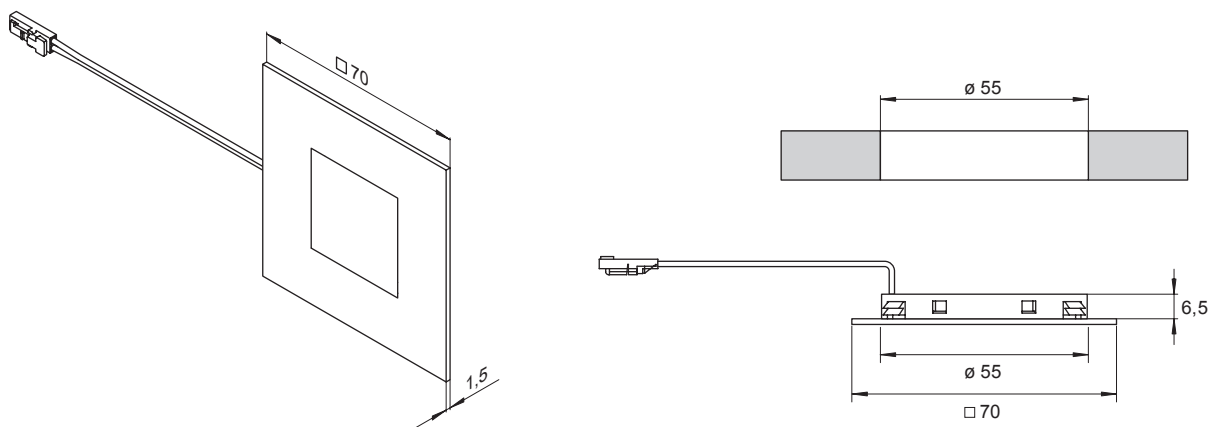

### Montage

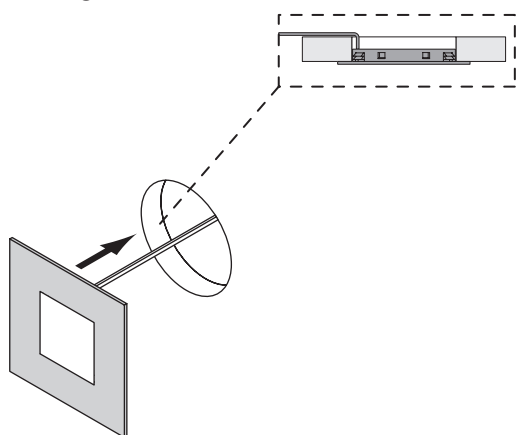

SPOTS

### Emotion Steuerungssysteme



siehe Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174